


Вешалка с колонкой и тумбой "Эрика" СВ 211 схема сборки

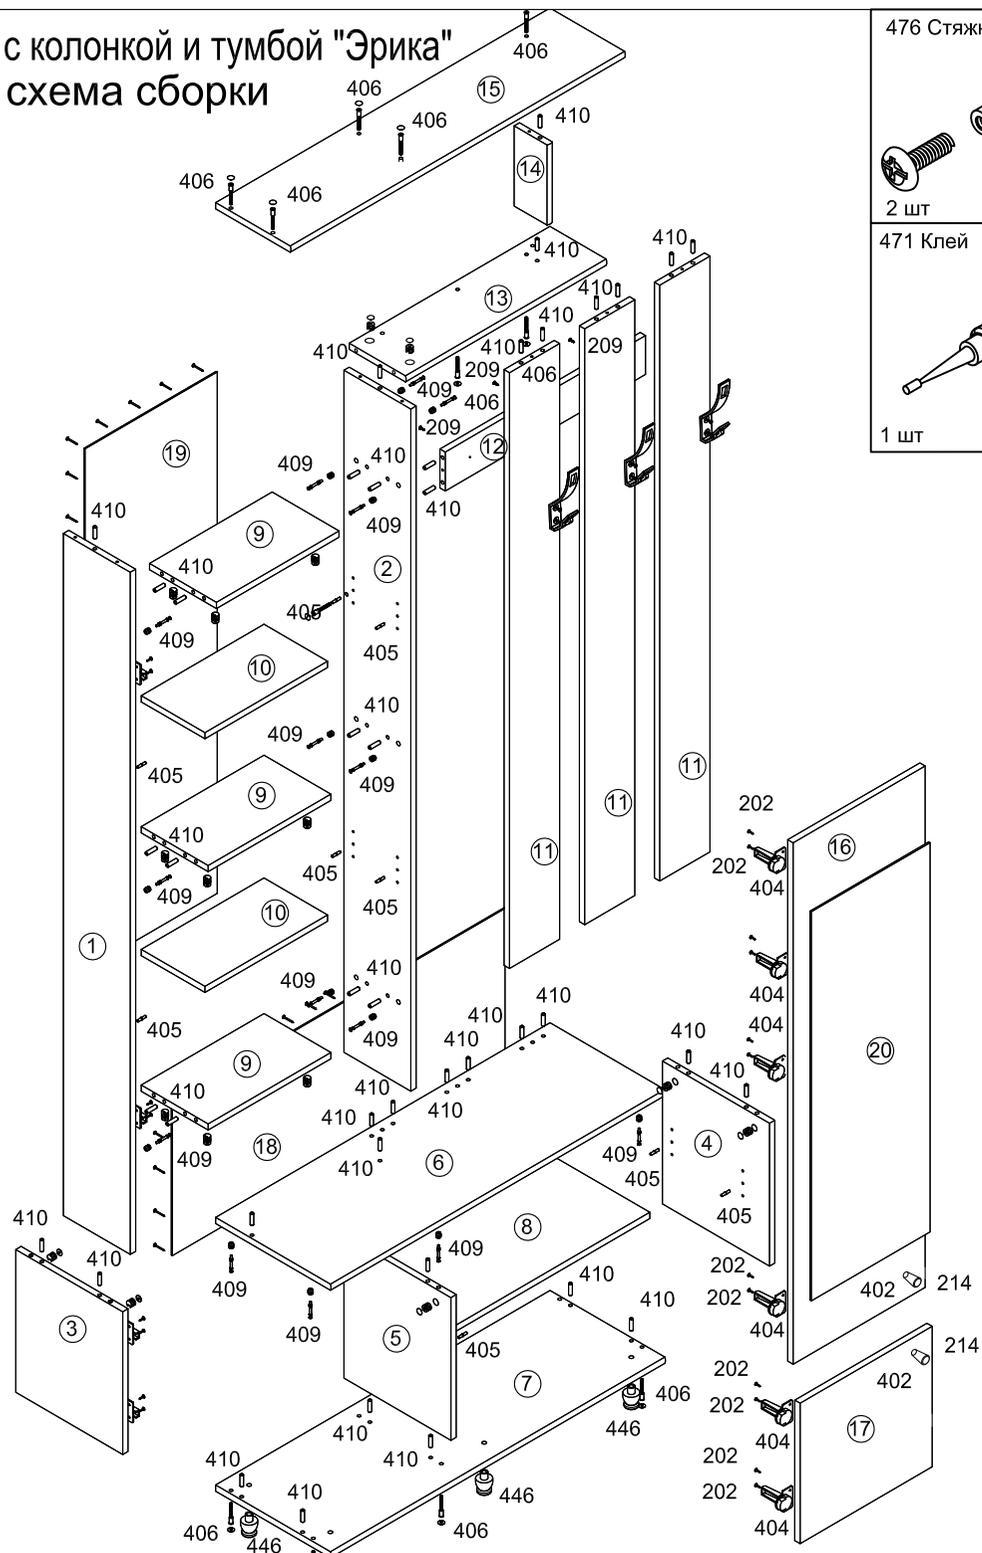

476 Стяжка межсекц. 2 шт 	405 Полкодержатель 12 шт 	Крючок 3 шт 	410 Шкант 8x30 40 шт 	409 Стяжка 20 к-тов
471 Клей 1 шт 	402 Ручка 2 шт 	446 Опора 6 шт 	301 Гвоздь 1,6x25 64 шт 	202 Шуруп 4x13 12 шт
406 Евровинт 18 шт 	209 Шуруп 4x25 3 шт 	214 Шуруп 3,5x25 2 шт 	404 Петля накладная 6 шт 	

№ дет.	Наименование	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Стенка боковая левая	В 211.01.01	1753x200x16	1
2	Стенка боковая правая	В 211.01.02	1753x200x16	1
3	Стенка боковая левая	В 211.01.03	367x320x16	1
4	Стенка боковая правая	В 211.01.04	367x320x16	1
5	Перегородка	В 211.01.05	367x320x16	1
6	Стенка горизонтальная	Г 211.01.01	1000x345x16	1
7	Стенка горизонтальная	Г 211.01.02	1000x345x16	1
8	Полка	Г 211.01.03	582x315x16	1
9	Стенка горизонтальная	Г 211.01.04	367x200x16	3
10	Полка	Г 211.01.05	365x195x16	2
11	Планка	В 211.01.06	1531x150x16	3
12	Планка	В 211.01.07	600x100x16	1
13	Стенка горизонтальная	Г 211.01.06	600x170x16	1
14	Стенка вертикальная	В 211.01.08	206x110x16	1
15	Стенка горизонтальная	Г 211.01.07	1000x225x16	1
16	Фасад	Д 211.01.01	1340x395x16	1
17	Фасад	Д 211.01.02	361x395x16	1
18	Стенка задняя	З 211.01.01	395x995x3.2	1
19	Стенка задняя	З 211.01.02	1337x395x3.2	1
20	Зеркало	З 211.01.03	1000x355x4	1